EW

Enkelwandig inox

Ideaal voor de renovatie of optimalisatie van de bestaande schouw aan uw haard of kachel

OPSINOX®
voor de slimme installateur

- Het Enkelwandig gamma van Opsinox is geschikt voor het aansluiten van alle soorten kachels en haarden naar het rookkanaal in de schouw. Ook voor bestaande schouwen die geen of onvoldoende garantie bieden voor een doeltreffende rookgasafvoer, kunnen deze kanalen gebruikt worden.

- De Enkelwandige kanalen zijn beschikbaar in verschillende inox legeringen, geschikt voor de toegepaste brandstof. De EW4 type kanalen zijn voornamelijk toepasbaar bij binnenhuis aansluitingen van houtkachels en open haarden, het EW6 type is daarnaast ook geschikt voor gesloten haarden, het aansluiten van gasketels, stookolieketels en kolenkachels, en het afvoeren van de rookgassen in bestaande schoorstenen.

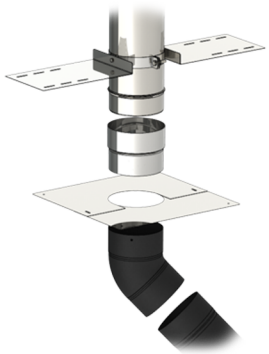

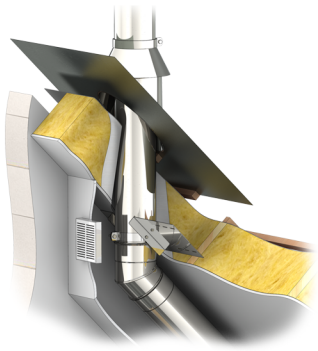

OPSINOX®
PRONOX nv. A Venecoweg 22 - 9810 Nazareth T +32 9 381 09 40 F +32 9 380 40 22

EW

Enkelwandig inox

Ideaal voor een renovatie of optimalisatie van een bestaande schouw

OPSINOX® voor de slimme installateur

EW6: enkelwandig inox 316L 0,6mm

Standaard uitmonding
voor een hellend dak

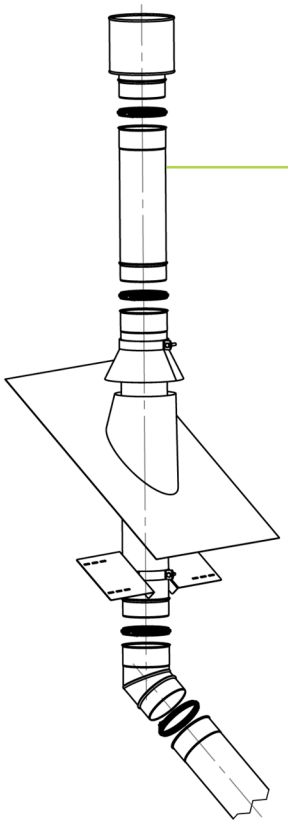

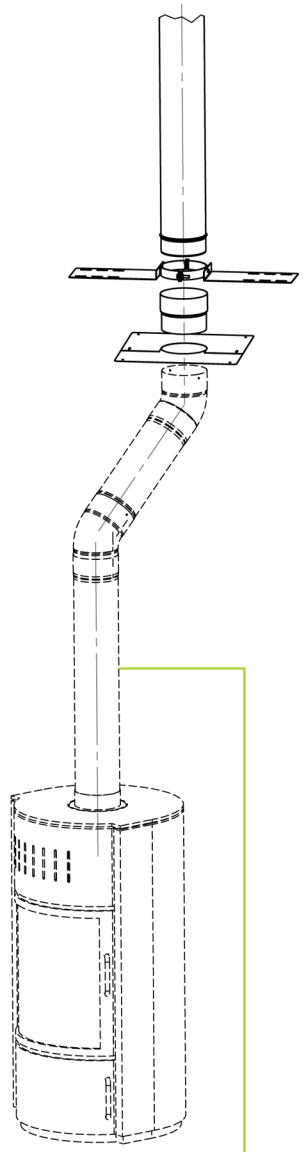

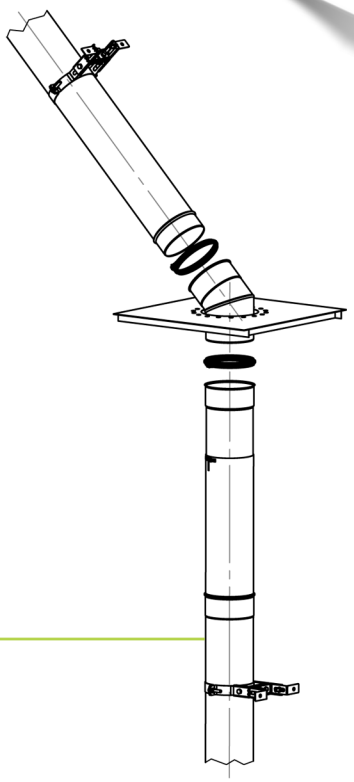

Opstelling met regelbaar buis element
eenvoudig afwerken op lengte

Standaard overgang EMAIL - EW
met een Afwerkingsplaat
Overgangstuk en Dakondersteuning

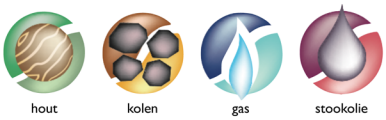

Design and Layout by Martens Boris

OPSINOX®
PRONOX nv. A Venecoweg 22 - 9810 Nazareth T +32 9 381 09 40 F +32 9 380 40 22