Promat

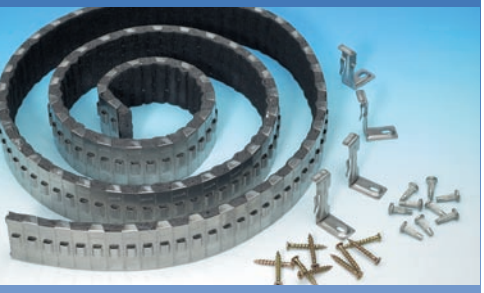

PROMASTOP® -U

Beveilig uw kunststofbuisdoorvoeringen tegen brand!

Promat BV, de fabrikant van brandwerende systemen voor de bouw, ontwikkelde PROMASTOP® -U *het universele brandmanchet voor iedere kunststofbuis: PVC, PE en PP*. PROMASTOP® -U wordt op rol geleverd en past altijd.

Een PROMASTOP® -U rol bestaat uit 150 schakels. U neemt het aantal schakels dat voor de buisdiameter nodig is en bevestigt de manchet met de bijgeleverde clips en bevestigingsmiddelen.

Als door de bouwkundige sparing in een compartimenterende wand of vloer de kabels, buizen, leidingen en kanalen van E- en W- huishouding zijn gevoerd, moet de sparing brandveilig worden gedicht. Gebeurt dit niet op de juiste wijze, dan worden de eerder gedane investeringen in veiligheid tenietgedaan! De norm NEN 6069 geeft aan:

"Indien een kaliber met een diameter van 25 mm door een opening in de wand te steken is, vormt dit het einde van de brandwerendheid"

Dus alle doorvoeringen ≥25 mm moeten beveiligd worden!

Buisdiameter mm	40	50	56	63	70	75	80
aantal schakels	15	17	18	20	21	22	24
± aantal manchetten in één verpakking	10	8	8	7	7	6	6

Buisdiameter mm	90	110	125	160
aantal schakels	25	29	33	40
± aantal manchetten in één verpakking	6	5	4	3

Voordelen van PROMASTOP® -U:

- Speciaal ontwikkeld voor de installateur
- Uitgebreid getest (ook Europees), Efectis-testrapporten op aanvraag verkrijgbaar
- Geringe opbouwhoogte en diepte dus toepasbaar op moeilijk bereikbare plaatsen
- Alle montage-informatie op verpakking aanwezig
- Alle bevestigingsmiddelen en clips in verpakking aanwezig
- De beste prijs/kwaliteitverhouding
- Met één type in de service-auto altijd een passende oplossing, u grijpt nooit mis
- Snelle montage door schakelprincipe, overgebleven schakels kunnen altijd opgebruikt worden
- Brandwerendheden van 30 tot 120 minuten
- Kan ook ingebouwd worden toegepast
- Getest met drie buizen naast elkaar (tot Ø ≤ 70 mm)
- Toepasbaar op steenachtige, gipsachtige en cementgebonden ondergronden
- Ook toepasbaar als omkleding van een kabelgoot, maximale breedte 300 mm
- Door robuuste RVS uitvoering verouderingsbestendig, vochtongevoelig en bestand tegen chemische invloeden
- Ondersteund door goede technische advisering
- Toepasbaar in alle bouwomstandigheden

Promat-producten staan bij voorschrijvende en controlerende instanties, zoals de brandweer, goed bekend. Dat betekent snelle acceptatie. Indien gewenst kunnen de manchetten door erkende montagebedrijven worden geplaatst. Bij diameters >160 mm wordt het PROMASTOP® -A brandmanchet toegepast.

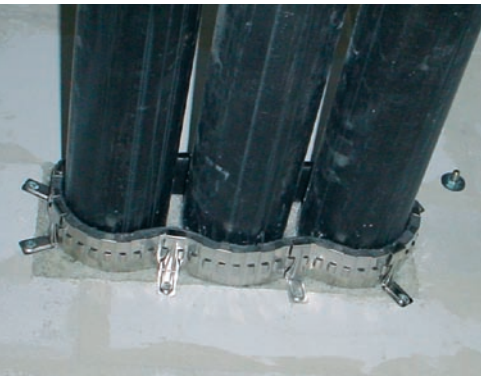

Promat B.V.
Zonnebaan 36
3542 EE Utrecht
Postbus 40385
3504 AD Utrecht
telefoon: 030-241 07 70
telefax: 030-241 07 71
e-mail: info@promat.nl
internet: www.promat.nl

Promat

PROMASTOP® -U